



CONVEROX


Convertisseur de rouille

Le fabricant des produits du Bâtiment

CONVEROX est un convertisseur de rouille qui se présente sous forme d'un liquide sirupeux.

Appliqué sur la rouille, il transforme cette dernière en une couche très résistante et hydrophobe.

- Grand pouvoir couvrant
- Protection renforcée

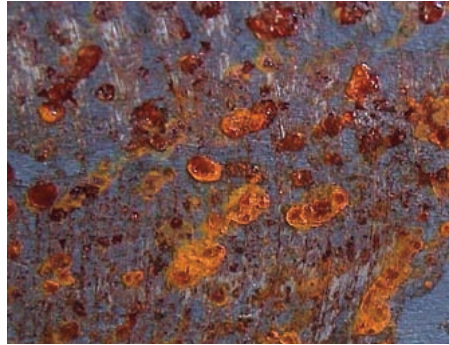

En général, **CONVEROX** se recouvre, une fois sec, d'une peinture de finition.

Toutefois, il est possible de laisser le matériel non recouvert de peinture pendant un délai n'excédant pas une année.

Les applications de **CONVEROX** sont multiples : agriculture, T.P, bâtiment, industrie, mécanique, navigation, etc...

CONVEROX s'utilise aussi bien pour le traitement des chassis rouillés, de la carrosserie, du matériel agricole, des véhicules, des pièces mécaniques, des outils, des échafaudages, des bétonnières, des cabanes de chantier, des bennes de camions et de toutes pièces métalliques en général.

CONVEROX joue un rôle primordial dans la neutralisation de la rouille sur les éléments métalliques rencontrés dans la couverture : tôles ondulées, bacs acier, poutrelles métalliques, etc...

CONVEROX transforme la rouille en formant une pellicule très résistante, souple et imperméable permettant un parfait accrochage du revêtement de finition. Le traitement du support est alors intégral et durable.

UTILISATION

CONVEROX s'emploie soit au pinceau, à la brosse, au rouleau, soit en trempage. La réaction chimique se produit en 30 mn à 20 °C. Cependant, il est recommandé de ne recouvrir de peinture que 12 heures après l'application du produit.

Avant toute application, il est nécessaire de dégraisser les parties grasses ou huileuses à l'aide du dégraissant **SOLVAGEL PVC**.

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,2
Aspect : liquide visqueux
Ininflammable, non nocif
A protéger du gel

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

ED. 11/07