



Le fabricant des produits du Bâtiment

Puissant dissolvant acide, **DESPOT** s'attaque aux dépôts ou agglomérats d'origine organique et minérale tel que :

fibres végétales, cellulosiques, textiles, cheveux, papiers, cartons, dépôts de graisse, dépôts calcaires.

DESPOT agit instantanément par une action thermochimique.

Les dépôts ou agglomérats sont dissous et libèrent les conduites obstruées des lavabos, WC, bacs à douches ...

- Action instantanée
- Efficace sur la plupart des matières organiques

IMPORTANT : DESPOT est exclusivement réservé à une utilisation professionnelle par un personnel informé des précautions d'utilisation.

DESPOT est utilisé dans les canalisations en plomb ou en PVC rigide uniquement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS LE PRODUIT
- STOCKER IMPERATIVEMENT HORS DE PORTEE DES ENFANTS
- UTILISER IMPERATIVEMENT DES GANTS, LUNETTES ET VETEMENTS DE PROTECTION ADAPTES.
- SE PROTEGER DE TOUT CONTACT AVEC LA PEAU, LES YEUX, EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL, RINCER A GRANDE EAU PENDANT 15 mn MINIMUM ET CONSULTER IMMEDIATEMENT UN SPECIALISTE.
- EN CAS D'INGESTION ACCIDENTELLE, PREVENIR IMMEDIATEMENT LE MEDECIN LE PLUS PROCHE ET LUI MONTRER L'ETIQUETTE.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

ED.10/05

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726

DESPOT

Déboucheur acide professionnel


R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

UTILISATION

Ne pas mettre **DESPOT** en contact avec les surfaces chromées, émaillées, zinguées ou les alliages légers.

Dans le cas de bonde chromée, il est nécessaire de soulever celle-ci avant de verser **DESPOT** dans la canalisation.

Verser **DESPOT** pur, lentement, par petites quantités dans la canalisation à déboucher. Lorsque l'obstruction est dissoute, rincer doucement puis abondamment à l'eau.

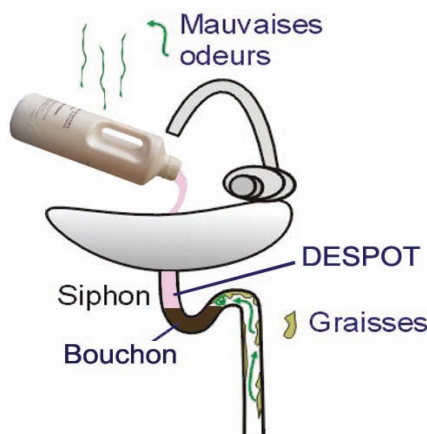

CARACTERISTIQUES

Liquide à base d'acide fort, tensio-actifs, inhibiteurs de corrosion.

PH < à 1

Densité : 1,83 +/- 20 g/l

Biodégradable à plus de 90 %

Consulter notre FDS.