



Le fabricant des produits du Bâtiment

DURSOL PRIMER

Imprégnateur, durcisseur,
anti-poussière pour sols intérieurs

Norme NF 36 005 Famille I classe 6a

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

DURSOL PRIMER est une résine polyuréthane monocomposante qui confère aux supports sur lesquels on l'applique, une résistance accrue (béton, chape, carrelages poreux en terre cuite).

DURSOL PRIMER s'emploie uniquement à l'intérieur.


- Anti-poussière, durcisseur
- Facile d'emploi
- Séchage rapide
- Excellente résistance à l'abrasion

Son film est dur, durable et présente très peu de rétrécissement. **DURSOL PRIMER** offre un séchage rapide, une couleur limpide, un haut brillant, une bonne stabilité et une parfaite résistance à l'abrasion.

DURSOL PRIMER est un excellent primaire d'accrochage pour les peintures de sols de type EXACRYL DURSOL.

UTILISATION

Les supports doivent être préparés conformément au D.T.U. en vigueur (D.T.U. 59.3).

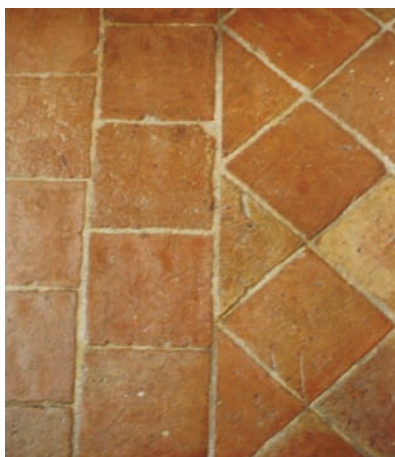

DURSOL PRIMER s'emploie tel quel. En cas de pulvérisation, on le diluera avec du **DILUANT 5102 (5 à 15 %)**.

Travaux de finition anti-poussière et protection contre les agressions chimiques :
2 couches à la brosse à 4 heures d'intervalle.

Travaux d'accrochage des peintures :
1 couche à la brosse. Mise en peinture après 6 à 12 heures.

On prendra un soin particulier à la préparation des bétons :
une **attaque chimique du sol** par une à deux pulvérisations de **VORAX** dilué suivi d'un rinçage soigné à l'eau alcalisée (5% **ALKA7**) et un temps de séchage de 24 h minimum.

Consommation : 150 à 300 gr/m² suivant utilisation.

CARACTERISTIQUES

NATURE : résine polyuréthane monocomposante en solvant aromatique
EXTRAIT SEC : 41 %
VISCOSITE : 50 à 200 cps
POINT ECLAIR : 28°C
DENSITE : 0,98
ELASTICITE : 20 %
DILUANT : **DILUANT 5102**

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

ED. 08/05