



ELASTOFILM'SEC

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage

Classification AFNOR (NFT 36.005) : Famille 1 classe 7 d
Garantie décennale : MMA n° 103.649 211 S

Le fabricant des produits du Bâtiment

ELASTOFILM'SEC est un S.P.E.C. il s'emploie pour la protection des parois intérieures :
planchers de pièces humides (salles de bains, cuisines, laboratoires ...) partout où il existe une possibilité d'infiltration d'eau et ainsi, un risque de dégradation des étages inférieurs ou de la face opposée de la parois.

- Haut extrait sec
- Grand pouvoir couvrant
- Sans odeur



Après séchage, on procédera au renfort des angles rentrants et sortants à l'aide de l'armature polyester **PONTEX**, celle-ci sera collée à l'aide d'**ELASTOFILM'SEC**.

On prendra soin d'éviter les plis et cloques en marouflant soigneusement, l'armature doit être totalement imprégnée et parfaitement adhérente au support.

Couches intermédiaires et de finition :

Après séchage de la couche d'adhérence (soit environ une heure après application à 20°C), on appliquera au rouleau de laine **ELASTOFILM'SEC** à raison de 500 gr/m²

en deux passes croisées.

Pose du carrelage :

Après séchage complet (environ 24 heures à 20°C) on pourra alors, procéder à la pose des carreaux de faïence.

Ceux-ci seront posés à l'aide d'une colle sans liant hydraulique étudiée pour les supports non absorbants.

Le choix de la colle s'effectuera selon ses critères d'adhérence et de résistance à l'humidité (voir le guide UEAtc) ou le CCT du fabricant de carrelage.

Pour l'imperméabilisation de la surface des joints de carrelage l'utilisation de notre produit **IMPER 7** est conseillée.

SUPPORTS ADMISSIBLES :

Les supports admissibles sont : les enduits à base de liants hydrauliques, de plâtre ; les parois en béton, les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre.

Il convient de s'assurer que la tolérance de planéité du support respecte les règles en vigueur.

Ces supports seront sains et propres. Ils devront être secs, absorbants et débarrassés de toutes surfaces non adhérentes ainsi que d'anciens revêtements (peintures, badigeons, joints de silicone ...).

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16


ED. 10/07 1/2

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr


FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726

LOCAUX PRIVATIFS EB, EB+

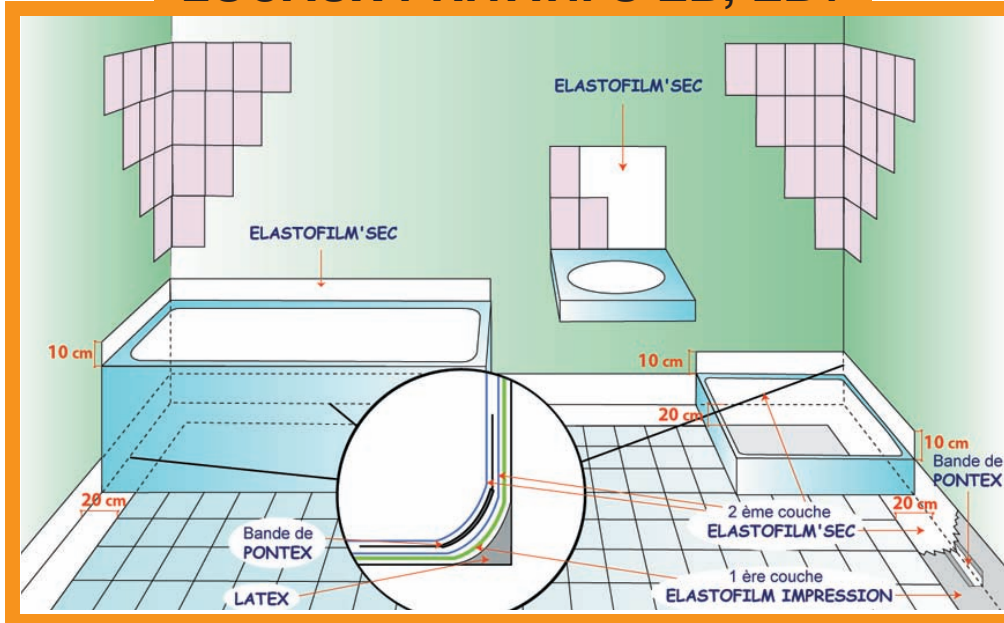

LOCAUX COLLECTIFS EB+, EC

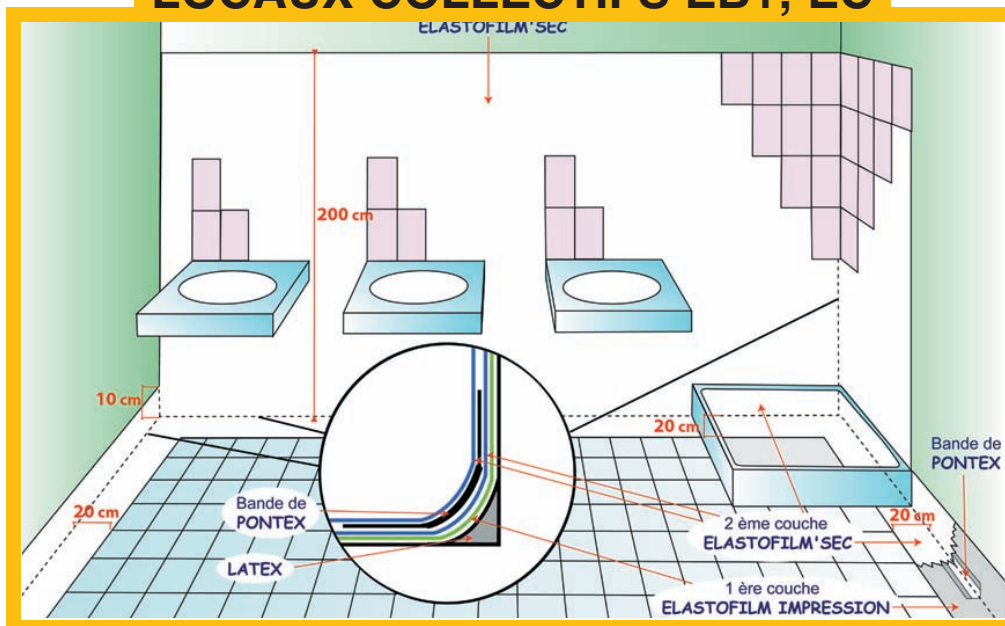

Classification Types de locaux admissibles

- EA** : Locaux secs ou faiblement humides (*couloir...*)
- EB** : Locaux moyennement humides (*local avec lavabo ou évier...*)
- EB + locaux privatif** : Locaux humides à usage privatif intégrant receveur de douche ou baignoire.
- EB + locaux collectifs** : Locaux humides (*douches individuelles à usage collectif*).
- EC** : Locaux très humides (*douches collectives, cuisines et sanitaires collectifs, piscines (hormis parois de bassin), laveries industrielles, centres aquatiques, balnéothérapies...*)

Exposition à l'eau Condition d'exploitation

- Eau uniquement pour entretien et nettoyage, mais jamais sous forme d'eau projetée.
- Exposition momentanée à l'eau sous forme liquide ou de vapeur. Entretien et nettoyage : jamais d'eau projetée sous pression.
- Eau liquide ou eau vapeur épisodique, mais agissant plus longtemps que dans le cas EB.
- Conditions identiques à EB + privatif, mais pendant des périodes plus longues. Entretien et nettoyage au jet admis, sauf jet d'eau à haute pression > 60 bars.
- Présence d'eau sous forme liquide ou eau vapeur quasiment systématique. Nettoyage au jet d'eau haute pression admis.

Ce tableau est un résumé (se référer au cahier 3537 du C.S.T.B.). Pour des informations complémentaires se référer à notre CCT.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pâte bleue
Extrait sec (NFT 30.084): 59 %
Densité (NFT 30.020): 1,15
Dilution : eau

Conditionnement : seau de 20 Kg
Conservation : un an en emballage d'origine, entre 5 et 25°C.
Craint le gel.