

EXABLACK

Noir de soubassement concentré pulvérisable

EXABLACK est un revêtement souple noir ou gris destiné à la protection des soubassements, parties enterrées des bâtiments.

EXABLACK protège les bétons et mortiers de ciment de l'agressivité des eaux de pluie et également de l'acidité de certains terrains.

- Diluable à l'eau
- Taux de COV réduit
- Pulvérisable

EXABLACK s'emploie également pour protéger les supports en bois (pieux, lattage, voliges, panneaux).



Pulvérisable



Phase aqueuse



Economique

PRECAUTIONS

Les supports devront être conforme au DTU, ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de corps gras.

Les supports à base de béton ou de mortier devront avoir au minimum 10 jours de séchage.

UTILISATION

EXABLACK s'applique sur enduit de mortier proprement taloché ou bien sur des parois en béton préparées (en cas de bullage ou nids de gravier).

Humidifier légèrement le support puis diluer un litre d'**EXABLACK** avec un litre d'eau.

Agiter l'emballage, éviter les application par des températures inférieures a +5°C et supérieures à +30°C.

EXABLACK s'applique par pulvérisation en une couche uniforme en évitant les coulures (*suivant le pouvoir absorbant du support une deuxième couche peut être nécessaire afin de réaliser un film parfait celle-ci devra être applique au minimum trois heures après application de la première*)

Remblaiement : 3 jours minimum après application d'**EXABLACK** en prenant soins d'éviter que des pierres viennent endommager le revêtement.

Sur bois, **EXABLACK** une fois dilué, s'applique à la brosse ou au rouleau.

EXABLACK est sec en 24 heures.

RENDEMENT

Consommation de **4 à 5 m²** par litre de solution.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Résine de synthèse

Existe en **noir ou gris**

Viscosité : 120 cp

PH : 9 à 10


Densité : 1,28 ± 0,02 kg / litre

Extrait sec : 57 ± 2 %

Craint le gel

Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.

Tableau des proportions de C.O.V.

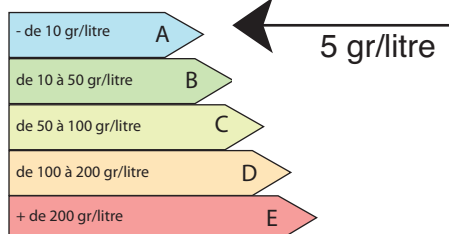

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr