



EXACRYL SOLS

Peinture pour sols

Sans C.O.V.

Le fabricant des produits du Bâtiment

Norme NFT 36005 Famille 1 classe 6a 7b2

EXACRYL SOLS est une peinture décorative formulée à base de résine polyuréthane mono-composant en phase aqueuse.

- Facile d'emploi
- Economique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Sans C.O.V.



N'appliquer **EXACRYL SOLS** que 28 jours après le séchage du béton ou de la chape.

Neutraliser la surface du sol avec une solution à 10 % de notre décapant **VORAX**.

Rincer au bout de dix minutes à l'aide d'une eau alcalinisée : (5% d'**ALKA 7**).

Eliminer salissures et poussières puis, une fois sec, appliquer


EXACRYL SOLS est destinée aux sols en ciment : balcons, garages, escaliers.

EXACRYL SOLS possède une bonne résistance à l'abrasion et protège les sols des pénétrations d'huiles ou de carburants.

UTILISATION

Afin d'obtenir les meilleurs résultats il est essentiel de se référer au DTU 59.3 afin d'effectuer la préparation des sols adaptée au chantier.

Tableau des proportions de C.O.V.

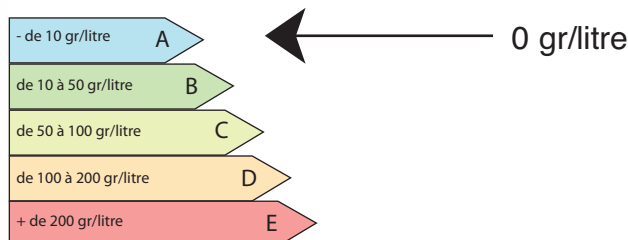

DURSOL PRIMER en une couche uniforme.

La mise en œuvre d'**EXACRYL SOLS** se fera également dans le respect du DTU 59.3.

Appliquer au rouleau en ayant soin de croiser les deux couches. Le temps de séchage entre les deux couches est de 5 heures à 20 °C.

La température d'application doit se situer entre 10 °C et 25 °C.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec : 52 %

Aspect : Satin


Dilution : eau

Consommation : 250 g/m²

PH : 8

Densité : 1,28

Teintes RAL disponibles :

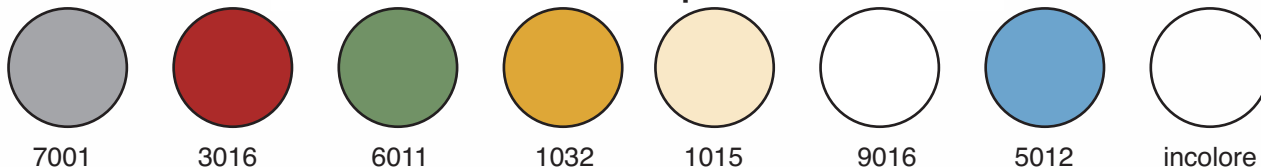

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES

Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE

Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 07/08

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726