

# FLEX

## Mastic d'étanchéité pour joints larges

**FLEX est un mastic à base de polymères destiné à obturer les joints sujets à des mouvements thermiques.**




Excellente durée de vie

**FLEX** s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

Applications :

- Cadres de portes et de fenêtres.
  - Linteaux bois.
  - P.V.C., aluminium.
  - Réparations urgentes.
  - Joints et collages sur supports bitumeux.
- 
- Séchage ultra-rapide (5mn hors poussière).
  - Résiste au gel, à la pluie et aux U.V.
  - Peut se peindre.
  - Adhérence et élasticité supérieure.
  - Translucide.
  - Convient pour joints larges (jusqu'à 16 mm).

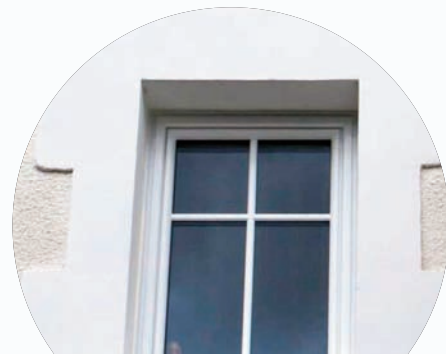

Peut être peint



Elasticité supérieure et permanente



## PRECAUTIONS

Conserver au sec, appliquer par des températures comprises entre 10°C et 30°C.

## UTILISATION

**FLEX** s'applique sur des supports propres, stables, exempts de corps gras, même légèrement humide. Utiliser un pistolet du type **PISTOLET CARTOUCHE EXO7**.

Appliquer avec une pression uniforme et adéquate de manière à ce que le joint ait une forme convexe évitant ainsi les tensions lors du séchage.

L'angle d'application idéal entre le support et le bec de la cartouche est de 45°.

La largeur minimale des joints est de 6 mm pour 6 mm de profondeur, la largeur maximale est de **16 mm** pour 10 mm de profondeur.

Forme une peau en 5 min.

## RENDEMENT

Une cartouche de 300 ml de **FLEX** permet de réaliser environ 4 mètres linéaires d'un joint de 10 mm de largeur pour 10 mm de hauteur.

**FLEX** se nettoie à l'aide du **DILUANT MIXTE**.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : Pâte thixotrope à base de polymères.

**Densité** : 0,95 gr/cm<sup>3</sup>.

**Teinte** : incolore.

**Durté shore A** : 25.

**Conservation** : en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 10 °C et 30 °C.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)