

# FLEX'ACRYL

Revêtement semi-épais,  
souple pour façades

**FLEX'ACRYL est une peinture semi-épaisse d'aspect lisse et mat à base de copolymères acryliques souples.**

**FLEX'ACRYL** est destiné aux ravalements de façades sur enduit de mortier, béton, briques de parement, anciennes peintures acryliques adhérentes, RPE et RSE.

**FLEX'ACRYL** permet d'obtenir la classe de finition D3 selon la NF P 84-403 : système décoratif destiné à masquer le faïençage du subjectile.

- Protection des enduits faïencés.
- Auto lavable.
- Taux de C.O.V réduit.
- Excellente opacité.



Aspect mat



Microporeuse



Excellente adhérence

## PRECAUTIONS

Protéger les ouvertures à l'aide de **SPEED MASK** ou **SUPER MASK** et de polyane.

## UTILISATION

Les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la Norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Notre impression fongicide doit être appliquée suivant les prescriptions de la fiche technique sur les supports enduit brut ainsi que les parois de béton.

**FLEX'ACRYL** s'utilise prêt à l'emploi à raison de deux couches de 250 gr/m<sup>2</sup> soit 500g/m<sup>2</sup> au total.

L'application de **FLEX'ACRYL** doit s'arrêter à 25 cm du sol, les surfaces traitées seront exclusivement verticales.

En cas de surface contaminées par les mousses algues ou champignons, un traitement préalable à l'aide d'**ALKA7 EXPRESS** est nécessaire.

## RENDEMENT

Prévoir **500 gr/m<sup>2</sup>**.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : liants acryliques, charges minérales.

**Densité** : 1,40 ± 0,05.

**PH** : 9.


**Extrait sec** : 65 % ± 2 %.

**C.O.V.** : 15 gr/l.

**Coloris en standard** : Nuancier 12 tons.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine, à l'abri du gel.

Tableau des proportions de C.O.V.

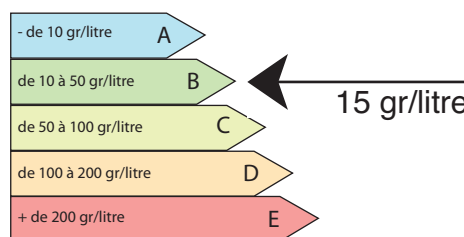

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)