



Le fabricant des produits du Bâtiment

IMPRESSION ACRYLIQUE

universelle

NF 36005 Famille 1 classe 7 d

IMPRESSION ACRYLIQUE est une peinture de sous-couche à base de copolymères acryliques à fines particules en milieu aqueux.

IMPRESSION ACRYLIQUE s'applique aussi bien sur enduits de ciment, bois, plâtres...

Cette impression, spécialement étudiée pour stabiliser les fonds poussiéreux et préparer les supports non-peints, est indispensable pour l'adhérence de nos revêtements de type **EXACRYL, FLEX ACRYL**.

- Impression à fines particules
- Fort pouvoir pénétrant et stabilisant
- Taux de C.O.V. réduit
- Fongicide

UTILISATION

Les travaux devront être effectués suivant les directives des D.T.U. 42 et 59.1 .

L'applicateur vérifiera que l'état et la qualité des supports sont conformes aux prescriptions du chapitre 3 et effectuera les travaux préparatoires prévus par le **D.T.U. 59.1**.

Les fonds revêtus et mal adhérents doivent être lessivés, grattés et brossés.

Il est indispensable de pratiquer un nettoyage des fonds contaminés par des mousses ou des champignons à l'aide de notre l'essive **ALKA7**.

IMPRESSION ACRYLIQUE s'utilise à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pistolet Airless.

IMPRESSION ACRYLIQUE est sèche au toucher au bout de **10 à 20 minutes** et recouvrable au bout d'une heure.
Son rendement est de **150 à 200g au m²** (selon support).

Ne pas appliquer sur des fonds gelés, surchauffés ou excessivement humides, par température inférieure à 5°C, ni par temps de pluie ou de brouillard.

CARACTERISTIQUES

Teinte : **blanc**

Composition Copolymères acryliques en phase aqueuse


PH : 8

C.O.V. : 18 gr/litre

Densité : 1,2

Extrait sec : 51 %

Tableau des proportions de C.O.V.

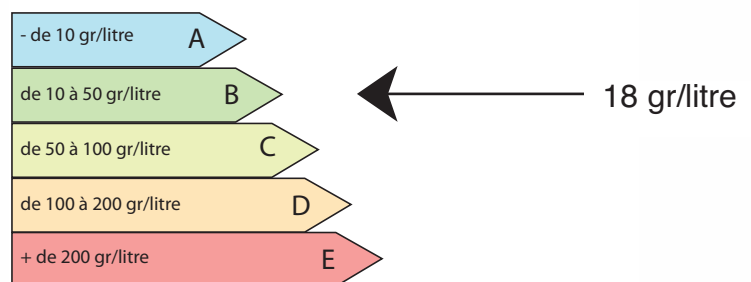

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.
Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 07/08

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726