

# KROMA

## Teinte à bois



**KROMA est une teinte à bois mono-composant en phase aqueuse insensible à la lumière qui ne jaunit pas dans le temps.**

**KROMA** est une teinte à bois idéale pour teinter les meubles, parquets, lames de terrasses.

**KROMA**, formulée à l'eau, est sans odeur et sans danger pour l'utilisateur.

La forte concentration pigmentaire en fait un produit durable et économique.


Afin de renforcer la tenue aux U.V. il est conseillé d'utiliser l'anti-U.V. **BOOST**.



Faible taux de C.O.V.



Prête à l'emploi

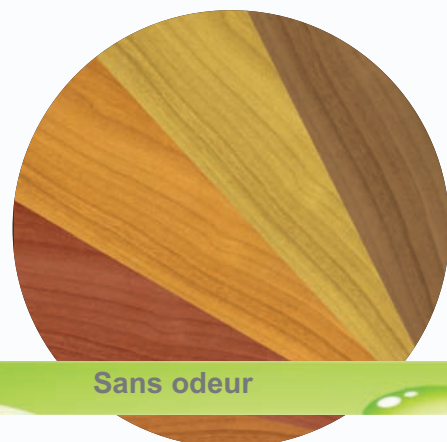

Sans odeur

## PRECAUTIONS

Ne pas diluer, bien agiter le produit.

Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C ni lorsque l'humidité de l'air dépasse les 65%.

Toujours dépoussiérer minutieusement avec un aspirateur entre chaque ponçage.

**KROMA** s'applique sur bois bruts.

## UTILISATION

**KROMA** est prêt à l'emploi.

**KROMA** s'utilise à l'aide d'un rouleau synthétique microfibre.

Le bois doit être propre, sec, non gras et exempt de toute finition avant application.

Effectuer un ponçage test avec une ponceuse à parquet équipée d'un grain n° 40 ou 50, selon le résultat visuel obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu'au n° 80 ou 100 ou bien commencer avec un grain plus gros (grain < 40) pour un sol encrassé et non aplani.

Sur les parquets anciennement huilés ou cirés : préférer, en premier lieu, un décapage à sec avec **DECAP 7** suivi d'un ponçage.

Les teintes sont miscibles entre elles jusqu'à obtention du coloris souhaité.

## RENDEMENT

Environ **8 à 12 m<sup>2</sup> par couche au litre.**

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : pigments stabilisés en phase aqueuse.


**P.H** : 7,5

**Densité** : 1,1

**Conditionnement** : 2 litres

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel.

Tableau des proportions de C.O.V.

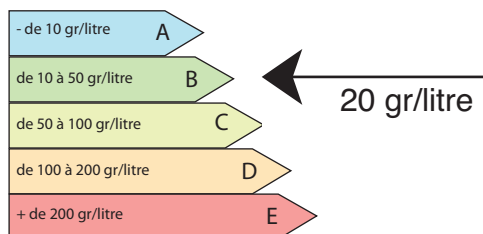

### TEINTES DISPONIBLES :



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)