



RUBEX PLOMB

Bandes de réparation
auto-adhésives

Le fabricant des produits du Bâtiment

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

RUBEX est composé d'une couche de bitume élastomère autocollant recouvert d'une fine pellicule d'aluminium couleur plomb. Epousant les profils les plus divers, **RUBEX** est un matériau facile à l'emploi. Durable dans le temps, il est très stable aux variations de températures : de - 20 ° C à + 90 ° C.

RUBEX possède des qualités exceptionnelles d'adhésivité et d'élasticité, ce qui lui confère **une résistance à l'arrachage 3 à 4 fois supérieure à des produits du même type.**

- S'applique à froid
- Résistance accrue à l'arrachage
- Stable à la température

RUBEX s'utilise aussi bien dans la construction neuve (étanchéité de joints de dilatation, bordures de toitures, parapets, murs d'appui, faîtages) que pour des réparations (étanchéité de fissures, réparations de tuyaux de descente, gouttières, chéneaux, tôles ou plaques, solins, vérandas, serres, lanterneaux, ventilations).





RUBEX est également employé dans l'isolation thermique et frigorifique : membrane étanche à la vapeur d'eau, couvre-joints de matériaux isolants, protection de matériaux isolants autour de tuyauteries calorifugées.

UTILISATION

Nettoyer la surface à traiter de manière à ce qu'elle soit propre, sèche et exempte de poussières. Enlever les particules qui n'adhèrent pas parfaitement. Si la surface est poreuse, appliquer au pinceau une impression d'**EXABLACK** laisser sécher puis appliquer **RUBEX**.

La mise en oeuvre ne peut se faire qu'à des températures supérieures à 5°C. Au besoin réchauffer le support avant application. Enlever le film de protection et appliquer en marouflant à l'aide d'un chiffon en insistant sur les bords. Des recouvrements sont possibles à partir de 2 centimètres.

RUBEX existe en rouleau de 10 cm de largeur et d'une longueur de 10 mètres.

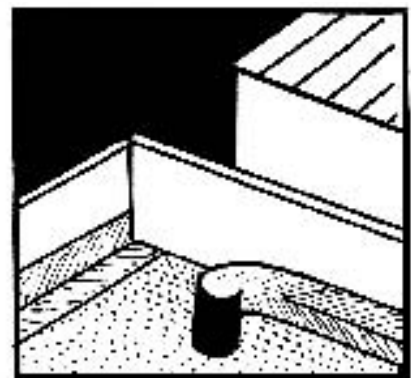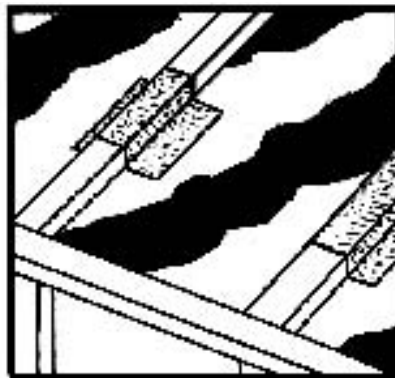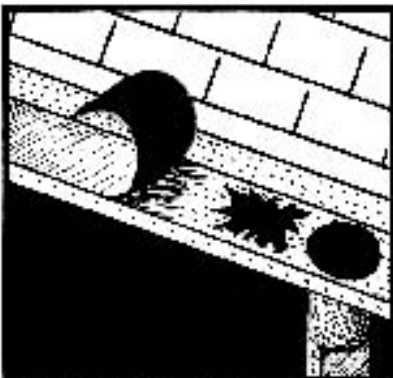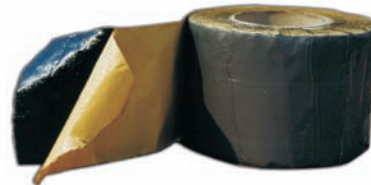

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N .B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

ED. 08/05