

STABILISANT BOIS

Stabilisant pour bois



STABILISANT BOIS est destiné à préparer les bois avant l'application d'une finition.

STABILISANT BOIS est le complément indispensable après l'application de **DEGRIBOIS**.

En effet, son rôle de stabilisant de PH favorise la bonne tenue des finitions ultérieurement appliquées.

STABILISANT BOIS est compatible avec tout type de bois.


Les bois résineux, exotiques.



Stabilise



Eclairci

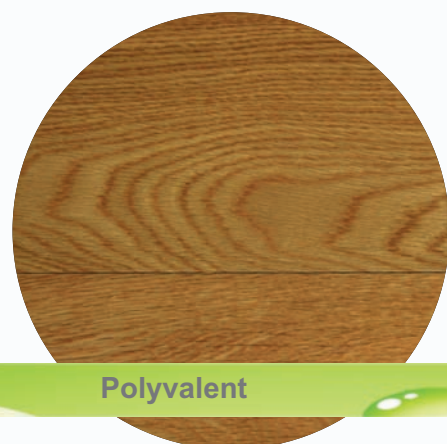

Polyvalent

PRECAUTIONS

Bien agiter avant emploi.

L'utilisation de produits décapants nécessite une protection adéquate de l'utilisateur : Lunettes de protection, masque respiratoire, gants.

Sur les bois contenant des tanins pratiquer à des essais préalables.

UTILISATION

Mouiller la surface avant application.

STABILISANT BOIS s'emploie à l'aide d'un pinceau à fibres résistantes en couche uniforme sur le bois à éclaircir.

Laisser agir jusqu'à obtention de la teinte désirée.

Rincer abondamment à l'eau en frottant à l'aide d'une brosse ou bien à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.

RENDEMENT

De 5 à 8 m² / litre.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : produit corrosif, ne pas stocker dans des emballages métalliques.

Densité : 1,01

PH : 1,5

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr