



Le fabricant des produits du Bâtiment

TEMPO FLASH

**Retardateur de prise
pour mortier et béton**


NF EN 934

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

TEMPO FLASH est un nouveau retardateur de début de prise possédant des caractéristiques techniques exceptionnelles.

- Améliore la résistance
- Diminue le temps de prise
- Décale le début de prise

A l'inverse des retardateurs traditionnels du marché, **TEMPO FLASH** retarde le début de prise en diminuant la durée de prise (temps écoulé entre le début et la fin de prise) et augmente les caractéristiques finales de résistance à la compression des mortiers et des bétons.

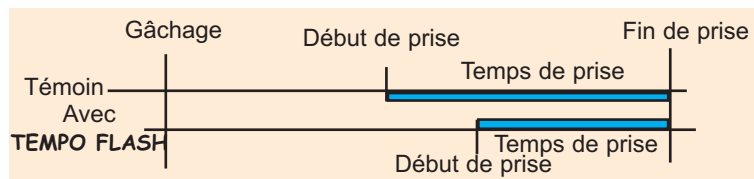

TEMPO FLASH est très utile dans les applications où l'on souhaite une maniabilité allongée tout en conservant la courbe de durcissement.

TEMPO FLASH permet de réaliser des chapes, des dallages en béton, de bétonner par temps chaud, de retarder la prise des enduits hydrauliques, etc....

UTILISATION

Incorporer **TEMPO FLASH** à la première eau de gâchage. La dose varie en fonction du ciment et du retard recherché : de 0,1 à 0,4 % du poids du ciment soit de 35 à 140 grammes par sac de 35 kg de ciment (ou environ 180 Kg d'enduit).

CARACTERISTIQUES

- > Aspect : liquide rouge transparent
- > Stockage : à l'abri du gel
- > Conservation : 1 an en emballages d'origine
- > Vendu en fût avec bouteille doseuse ou en flacon d' 1 litre avec doseur intégré.



Test réalisé sur de la pâte de ciment **CPA HP Lafarge Corneilles** à une température ambiante de 20° C.

% TEMPO FLASH	Retard de début de prise	Durée de la prise	Résistance à la compression (Kg/cm ²)					
				1 jour	2 jours	7 jours	28 jours	90 jours
			Témoin	175	298	551	704	732
0,1%	+ 1 H 15 mn	- 35 mn	0,1%	195	326	534	717	765
0,2%	+ 3 H 10 mn	- 25 mn	0,2%	178	329	535	672	758
0,4%	+ 7 H 25 mn	- 30 mn	0,4%	90	274	534	690	747

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

ED. 08/05