

# XYLETHANE

## Vernis vitrificateur pour bois

**XYLETHANE** est un vernis monocomposant à base de liant polyuréthane en phase aqueuse qui confère au bois une résistance accrue.



Grande résistance

**XYLETHANE** est un vernis de protection pour des bois en contact avec de l'eau et un excellent vitrificateur de parquet. Ce vernis s'applique sur tous les bois à condition qu'ils soient dégraissés.

**XYLETHANE** durcit et rend les bois insensibles aux agressions comme celles provoquées par des graisses, des huiles. Il confère également aux matériaux une bonne protection contre l'humidité, l'eau, la chaleur.

**XYLETHANE** offre un séchage rapide, une bonne transparence, une bonne stabilité et une parfaite résistance à l'abrasion pour une utilisation domestique.

Son film est dur, durable et présente très peu de rétrécissement.



Beau rendu



Sans odeur



## PRECAUTIONS

Les parquets doivent être conformes au D.T.U. en vigueur (D.T.U. 51.1).

Ne pas appliquer **XYLETHANE** par temps humide, pluvieux ou par brouillard.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C, ni lorsque l'hygrométrie est supérieure à 65%.

Le taux d'humidité du bois ne sera pas supérieur à 20%.

## UTILISATION

**XYLETHANE** est prêt à l'emploi.

**XYLETHANE** s'utilise pur en deux couches après avoir pris soin de bien préparer le support par un ponçage et un dépoussiérage soignés.

On veillera à égrener la première couche lorsqu'elle sera sèche au toucher.

Elle sera ensuite recouverte d'une seconde couche. Toutefois, pour un durcissement plus rapide du vernis, nous conseillons d'attendre **2 heures entre chaque couche**, notamment dans le cas de vitrification de parquets.

## RENDEMENT

CONSOMMATION : **1 litre pour 10 à 15 m<sup>2</sup>** par couche

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : vernis à base de liant polyuréthane


Aspect : satin ou mat

**Consommation** : **1 litre pour 10 à 15 m<sup>2</sup>** par couche.

C.O.V : **10 gr/l**

**Conservation** : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

Tableau des proportions de C.O.V.

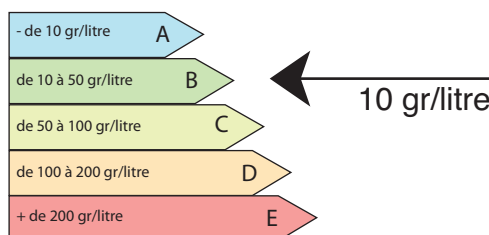

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)