

IMPER 7



Hydrofuge, anti-salissure
Sans C.O.V.

IMPER7 est un imperméabilisant en phase aqueuse pour façades.



Haute teneur en matière active

IMPER7 protège efficacement des pénétrations d'eau sans modifier l'aspect des supports traités.

IMPER7 est employé sur :

- Enduits de finition - Pierres naturelles - Tuiles - Briques - Plaques de fibro-ciment - Béton.

IMPER7 est tout particulièrement utilisé pour les enduits grattés afin d'assurer une bonne protection de surface.

IMPER7 modifie l'angle de mouillabilité et permet, ainsi, d'éviter toute pénétration d'eau dans les micro-fissures jusqu'à **0,3 mm**.

IMPER7 laisse "**respirer les supports**"; c'est à dire qu'il permet à la vapeur d'eau de s'échapper facilement du mur.

IMPER7 est également le partenaire idéal dans la lutte contre les salissures prématurées sur la pierre et les façades : il permet de limiter considérablement les formations de végétaux.



Anti salissures



Non filmogène

PRECAUTIONS

Protéger à l'aide de film polyane et de **SUPER MASK** les surfaces non destinées à être traitées.

UTILISATION

IMPER7 s'emploie exclusivement sur des supports absorbants.

Pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression **de bas en haut** afin de prévenir toute coulure et toute brillance par surcharge.

RENDEMENT

IMPER7 s'applique en une couche jusqu'à refus du support.
La quantité d'hydrofuge à appliquer varie en fonction du support :

- > enduits grattés : **3 m²/litre**
- > enduits talochés : **4 m²/litre**
- > sur tuiles : **3 m²/litre**
- > sur briques : **1,5 m²/litre**

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Hydrofugeants en phase aqueuse.

Densité : 1,00 ± 0,02.

Aspect : Liquide blanc laiteux.

Odeur : Légèrement ammoniacquée.


Viscosité à 25 °C : 12 cP.

PH : 9,5 à 10.

C.O.V. : 0.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

Tableau des proportions de C.O.V.

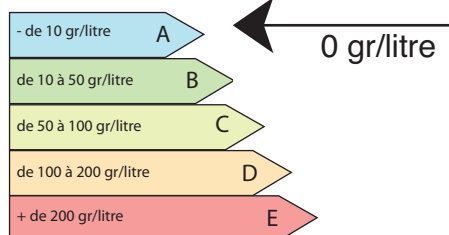

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr