

LAZUR



Produit de finition pour le bois,
décoratif et anti-UV.

LAZUR protège et décore les bois, il les laisse respirer et conserve leur aspect ligneux.

Sa formule en phase aqueuse se caractérise par un très faible taux de solvant.

LAZUR est un produit de protection décoratif pour le bois à base de liant d'origine naturelle.

LAZUR rend la surface des bois hydrofuge, résistante aux lavages et aux intempéries.

LAZUR contient des pigments protecteurs des ultra-violets. Un liant très mouillant et des éléments hydrofuges complètent sa composition.

La viscosité de **LAZUR**, permet lors du stockage d'éviter une sédimentation des pigments. Au cours de l'application, le risque de coulures est ainsi diminué.

La viscosité de **LAZUR** permet de déposer plus de liant (renforcement de la tenue au vieillissement).

Les bois ainsi traités ont un aspect satiné.

Afin de renforcer la tenue aux U.V. il est conseillé d'utiliser l'anti-U.V. **BOOST**.



Sans odeur



Anti U.V.



Aspect satiné



PRECAUTIONS

Le support de bois brut, une fois dépoussiéré devra avoir reçu une sous-couche à l'aide d' **EXOPHENE**, il sera alors recouvert de deux couches de **LAZUR**.

Les bois revêtus de peinture ou d'ancienne **LAZUR** non adhérente devront être décapés.

Ne pas appliquer **LAZUR** par temps humide, pluvieux ou par brouillard.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 25°C, ni lorsque l'hygrométrie est supérieure à 65%.

UTILISATION

LAZUR s'utilise à l'aide d'une brosse en deux couches.

Le temps de séchage entre deux couches est de 2 heures à 20°C.

Nettoyage du matériel : eau.

RENDEMENT

Pouvoir couvrant : **10 à 12 m² au litre** par couche suivant porosité du bois.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : liant d'origine naturelle, pigments.


Aspect : liquide semi-épais

Extrait sec : 35 %


Densité : 1,01

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel.

Tableau des proportions de C.O.V.

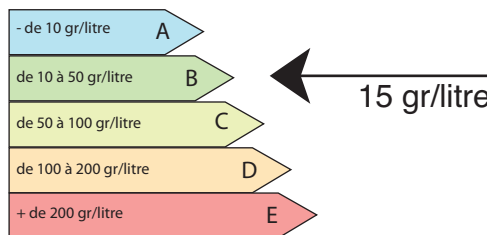

TEINTES DISPONIBLES :

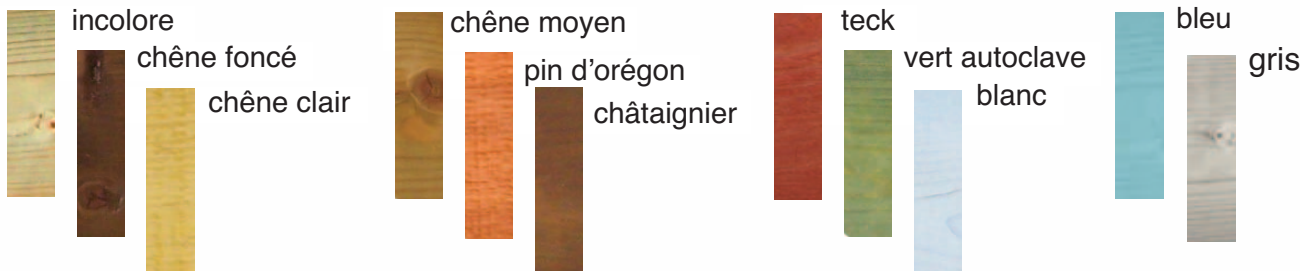

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr